ES

POLE PRO

Ficha técnica



Ficha técnica — POLE PRO

Características generales	
e-Charger	Pole Pro
Color	Negro
Material	Acero antivandálico
Dimensiones	1458 x 343 x 231 mm
Peso máximo	55 kg
Toma de salida	Cable / Socket
Tipo de salida	Tipo 2 / Tipo 1
Longitud del cable	4,5 m (± 0,5 m)
Tipo de cable	Muelle
Pantalla a color	7” - 1.000 lúmenes*1
Modo de recarga	Modo 3 PWM control de acuerdo con ISO 15118-2 / ISO 15118-20 / IEC 61851-1
Lector RFID	ISO/IEC 14443 A/MIFARE
Contador	MID diferenciado por toma*1
Protecciones eléctricas por toma	Diferencial tipo A y magnetotérmico de 40 A
Temperatura de funcionamiento	-25° a 70°
Temperatura de almacenamiento	-40° a 70°

Características eléctricas	
Tipo de red	230 V / 400 V
Potencia máxima de recarga	7,4 kW o 22 kW (por toma)
Corriente configurable	6 - 32 A (por fase)
Frecuencia nominal	50 Hz / 60 Hz
Índice de protección	IP54 / IK10

Características funcionales	
Plataforma de usuario	Aplicación y portal V2C Cloud*1
Conectividad	Ethernet / WiFi / Bluetooth / 3G / 4G / 5G*1
Comunicación	OCPP / Rest API Cloud / OTA*1
Sistema de pagos	V2C Payments y TPV*2 para pagos con tarjeta

*1 En modelos V2C Cloud
*2 Opcional

Composición del número de producto

A B C D E F G H

Model: XXXXXXX-XX-XX-X-X-XXXXX-XX-X

Connector: A

Supply: 230/400V ac+/15% 50/60 Hz

Current: 2 x 32 A (30°C)

IP: 54 **S/N:** 3M6KNJ

Phases: 1

Order: 230822


Made in Spain

www.v2charge.com


		Definición	Código
A	**Modelo**	Pole Pro	POLEPRO
B	**Número de tomas de salida**	1 2	X1 X2
C	**Intensidad**	32 A	32
D	**Tipo de red**	Monofásico Trifásico	1 3
E	**Versión pared**		W
F	**Conectividad y pantalla a color**		CLOUD
G	**Tipo de cable**	Muelle	M5
H	**Accesorios**	Pagos con tarjeta Diferencial rearme automático (por toma)	TPV R

Dimensiones (mm)

Versión suelo

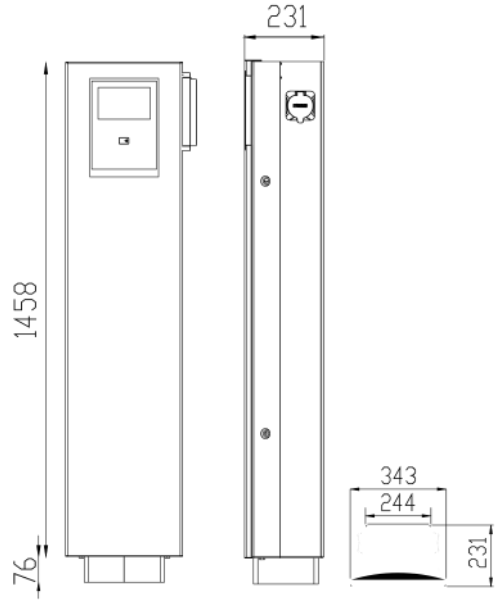

Versión pared

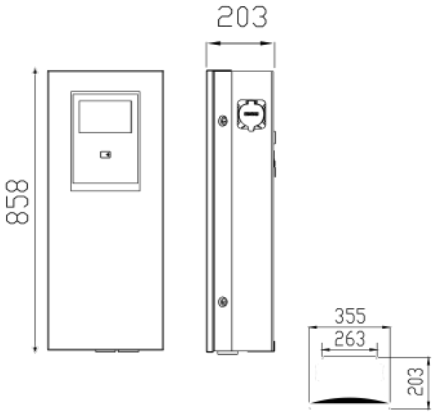

Características generales

Pagos	Acepta todos los tipos de pago
Sistema operativo	Linux seguro
Pantalla	Pantalla táctil a color de 3,5” 320 x 480 píxeles
Dimensiones	106 x 85 x 62 mm
Lectores	Lectores integrados de banda magnética y contactless
Resistencia	Diseñado y probado para funcionar en condiciones extremas
Procesador	Procesador de alta seguridad
Interfaz	Teclado virtual (admite PIN táctil)
Índice de protección	IK08

Dimensiones (mm)

